


WIRE-Manuelle Stanz- und Bindemaschine für Drahtkammbindensysteme CW 2

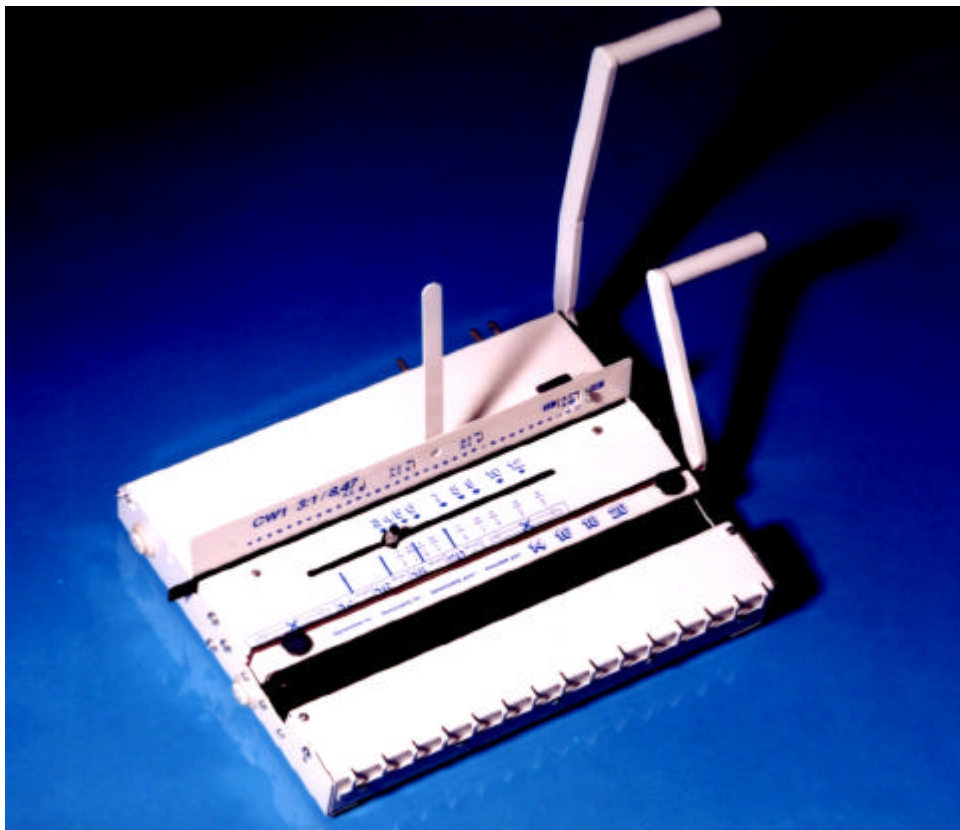

Kombinierte manuelle Stanz- und Bindemaschine für Drahtkammbindungen

Lieferbar in den Teilungen 3:1 (8,467 mm) für bis zu ca. 120 Blatt und 2:1 (12,7 mm) für ca. 120-280 Blatt

Arbeitsbreite: ca. 305 mm

Stanzleistung pro Lage: ca. 27 Blatt 80 gr.-Papier

Vertikaler Papiereinlaß

Indexstift für einfache Perforation von Überformaten

Einfachste Formateinstellung d. steckbaren Papieranschlag

Schließvorrichtung für alle Drahtkammgrößen von 3/16" (4,8 mm) bis 1 1/4" (31,7 mm) geeignet

Schließen von Überformaten

Müheloses Schließen durch langen Bedienungshebel

Ganzstahlbauweise, Oberfläche lichtgrau pulverbeschichtet

Suchen Sie ein Gerät zum Binden Ihrer Prospekte, Handbücher, Unterlagen etc. mit Drahtkammbindung?

Dann empfehlen wir Ihnen die kombinierte Stanz- und Bindemaschine CW 2.

Die CW 2 ist ganz aus Stahl und Stahlblech. Sie ist, wie alle anderen Maschinen auch, auf größtmögliche Stabilität und längste Lebens- und Nutzungsdauer konstruiert. Wir verwenden keine Materialien, die schon nach wenigen Jahren unbrauchbar werden.

Sehen und probieren Sie selbst, mit welchem verhältnismäßig geringem Kraftaufwand man dank der Messerprogression Papierlage um Papierlage stanzen kann. Um wie stabil und verwindungsfest die CW 2 dabei bleibt. Da gibt es kein Verbiegen oder Brechen. Alles ist solide, zuverlässig und leistungsfähig.

Je nach Papierformat müssen bei 3:1 Teilung einzelne Perforiermesser ausgeschaltet werden, damit keine Papierseitenkanten angeschnitten werden. Bei der CW 2 geht das ganz einfach durch Herausschrauben der entsprechenden Druckschrauben. Da kann nichts ausleiern oder altern.

Die vertikale Papiereinlage: Hilft Ihnen, schlechte Stanzenungen infolge ungleichen horizontalen Einschiebens des Papiers in horizontale Stanzschnitte zu vermeiden. Sie sehen mit einem Blick, ob alle eingestellten Blätter sauber hintereinander stehen. Dank der aufstellbaren Papierstütze brauchen Sie das Papier beim Stanzen nicht festzuhalten.

Der Papieranschlag für die üblichen Standardformate: Einfacher geht's nicht, und das Ergebnis ist stets perfekt.

Selbstverständlich können auch alle anderen Formate durch Verwendung des Schraubenschlages optimal eingerichtet werden.

Das Binden, also das Einhängen des Papiers in den Drahtkamm, ist mit der CW 2 ganz leicht. Man legt den Drahtkamm auf die Maschine und läßt ihn in die Aufhängung rutschen. Dadurch kommen die offenen Ringe der Drahtkammbindung automatisch in eine optimale Position, in der das Papier mühelos in die Haken eingehängt werden kann.

Sie brauchen das Papier auch nach dem Stanzen nicht aus der Hand zu legen. Einfach Lage für Lage stanzen und gleich in die Bindung einhängen.

Auch beim Schließen sehen Sie, wie durchdacht die CW 2 ist: Mit einem Griff wird das Gerät auf die Drahtkammgröße eingestellt. Bei sehr großen Drahtkämmen nehmen Sie zusätzlich eine Schließleiste aus dem Schließschacht. Dann mit einem Griff das hängende Papier hochschieben und die Drahtkammbindung in den Schließschacht gleiten lassen, Schließhebel bis zum Anschlag ziehen und fertig ist die Bindung.

Bei der CW 2 gibt es keine schief zugebogenen Bindungen. Der Schließschacht ist beidseitig angetrieben. Und da die Bindung in den Schließschacht gestellt wird, ist keine Fingerakrobatik zum Ausrichten notwendig.

Wichtiger Hinweis:::

Beachten Sie bitte, daß Stanzwerkzeuge durch die Benutzung stumpf werden. Die Pflege der Maschine besteht daher vor allem in rechtzeitigem Nachschleifen des Werkzeugs, was wir gerne für Sie erledigen.

Beachten Sie bitte auch, daß das Stanzen von Kunststoffolien in erhöhtem Maß zum Werkzeugverschleiß beiträgt. Bitte stanzen Sie deshalb immer nur 2 Folien pro Lage und immer mit Papier. Werkzeugpflege vermeidet frühzeitiges Ersetzen des Stanzwerkzeuges.

Für die Teilung 2:1 (Bindeelemente-Gr. 10-20) benötigen Sie die Zusatzstanze PW 2 . (Schließung mit der CW 2)

REGIS-ORGANISATION * Inh. W. Galle * Kirchenweg 16 * 85598 Baldham * Telefon 08106-4848 * Fax 08106-4066